

OPERACIONES DEL EAX-500

NOTAS ESPECIALES y DEFINICIONES

- 1. La puerta debe estar cerrada para probar la unidad.
- 2. Al operar el switch ON/OFF, este tiene un ligero retraso.
- 3. La llave es insertada y removida solamente en posición vertical (como en su casa).
- 4. Funcion de llave: A favor de las manecillas del reloj = Desarmado
En contra de las manecillas del reloj = Armado.
- 5. La energía eléctrica debe ser cortada para registrar los cambios de los switch.
 - a. Estatus indicador (esto afectara la vida de la batería)
 - b. Rearmado automatico deshabilitado
- 6. El interruptor izquierdo inferior se utiliza solamente cuando se utiliza la función de control dominante exterior.
- 7. Si el re-dar es necesario quita la batería y el imán del lugar en derecho izquierdo o y vuelva a conectar la batería.

OPERACIONES:

Para armar el sistema, el cierre la puerta y dar vuelta al contador dominante a la derecha (CCW) a los 8 o' la posició del reloj o hasta usted siente y/o oye un tecleo. El interruptor en el derecho inferior del tablero se debe dedicar por el plástico actuador y mantenido. Éste es el ' ON' posición. La luz roja debe centellar dos veces y la luz verde vendrá en el sólido para la secuencia del tiempo que arma (defecto 15 segundos). Después del tiempo que arma, la luz verde apagará y la unidad emitirá un sonido breve y agudo tres veces. En este tiempo, la alarma es armada y si la puerta se abre la alarma suena y la luz roja se girará.

DESARME:

Para apagar la alarma o desarmar el sistema, dé vuelta a la llave a la derecha (CW) a los 2 o' registre la posición. El interruptor de la derecha inferior debe ser lanzado.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si la unidad no arma, el imán puede necesitar ser realineado o ser calzado más cercano al EAX-500. Si la unidad no puede funcionar, confirmar los interruptores deslizantes esté en la condición de defecto (véase el paso 4) y desconecte y vuelva a conectar la batería. Si el re-dar es necesario quita la batería y el imán del lugar en derecho izquierdo o y vuelva a conectar la batería.

ALERTA DE BATERÍA BAJA:

- 1. La sirena emitirá un sonido corto y el LED rojo parpadeara cada 45 segundos.


INDICADOR ESTATUS: (Elimine corriente)

- 1. Deslice el switch hacia "ON" para encender la unidad. (Aplique corriente)
- 2. Si la unidad esta armada, el LED rojo parpadeara cada 3 segundos.
- 3. Si la unidad es desarmada, el LED verde parpadeara cada 3 segundos.

AUTO REARMADO DESACTIVADO: (Elimine corriente)

- 1. Deslice el switch hacia la posición OFF y aplique corriente.
- 2. La unidad armada se describe en la parte inferior.
- 3. Una vez que la unidad esta totalmente armada y la puerta cerrada, la alarma se apagara después de 2 minutos.


Figura 2: INSTALACIÓN DE PARADA DE LLAVE
(Parada de llave incluida en el bolsillo del ferretería)

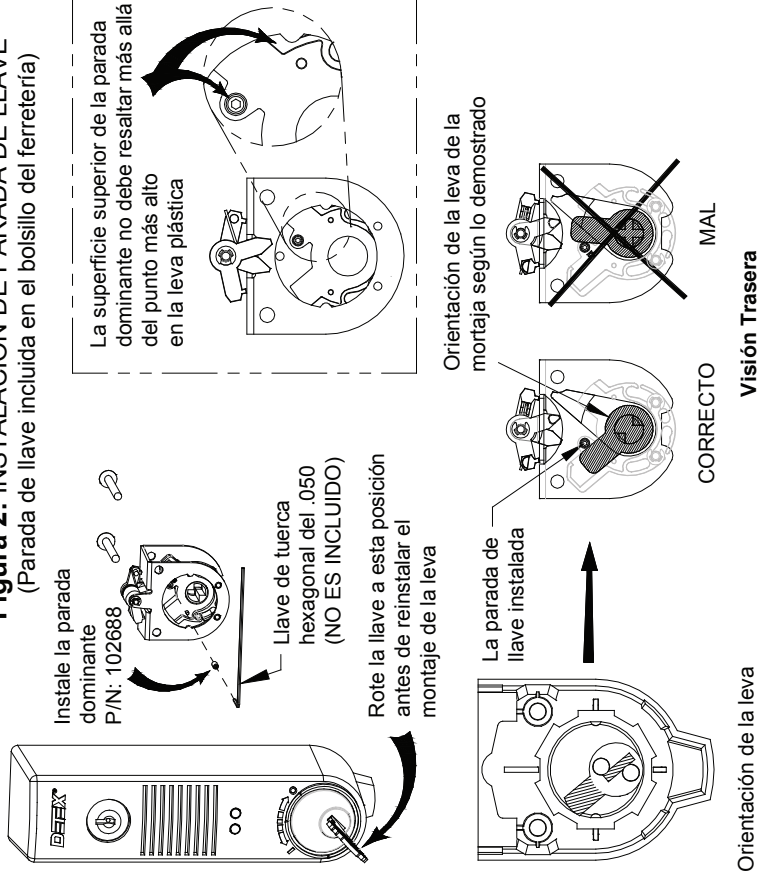

Ins No: 103154

NOTA: Dependiendo de los modelos pedidos, retrasa épocas puede variar


Figura 1.
Orientación de Llave

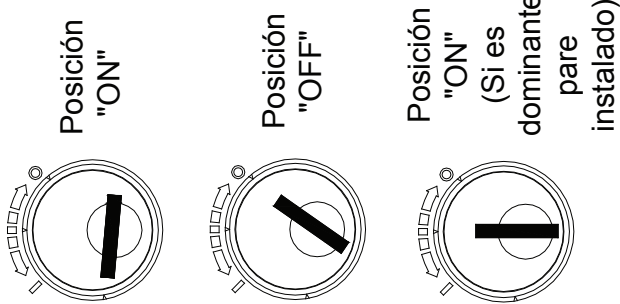

NOTA: La parada dominante prevendrá el retiro dominante en la posición de "OFF"

Vista delantera

POSICIONES DE PARADA DE LLAVE

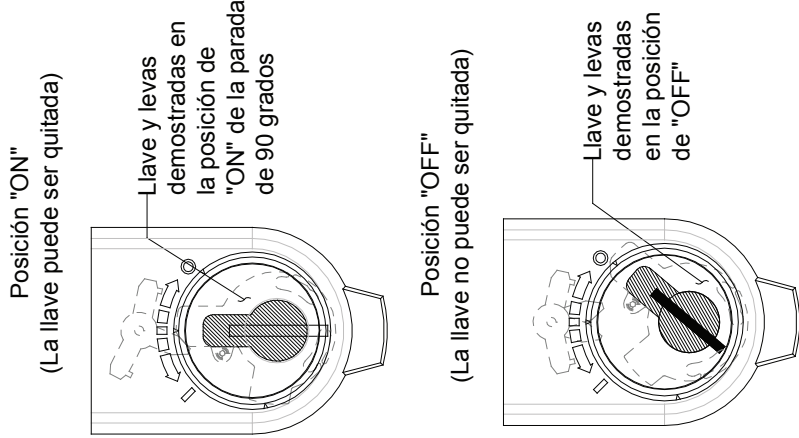

103154 15 de Septiembre de 2008

Detex Corporation, 302 Detex Drive, New Braunfels, Texas 78130-3045
(830)629-2900 / 1-800-729-3839 / Fax (830)620-6711
E-MAIL: detex@detex.com
INTERNET: www.detex.com


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ALARMA DE SALIDA EAX-500W

U.S. NÚMEROS DE PATENTE:

20050257389
20050231363
20050223764

Despide descripción de reacciones

(Cilindro de la mortaja requerido)

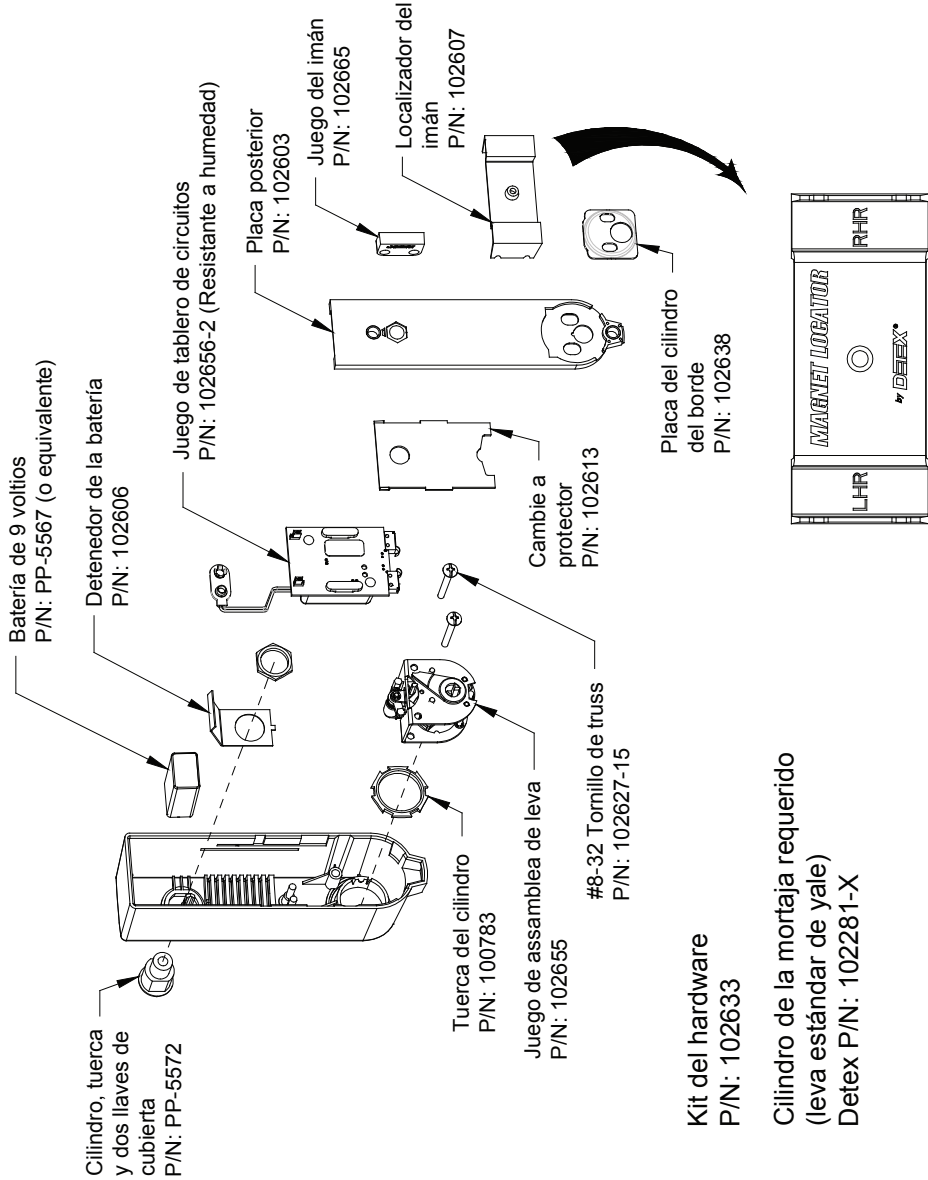

"W" modelo solamente



Establezca este componente para el paso 6

Orientación de la leva

Visión Trasera


DETEX 103154

PASOS 1 AL 5: PREPARACIÓN DEL APARATO


NOTA: Las selecciones del interruptor deben ser hechas antes de instalar la batería

Ins No: 103154


1 Quite la cubierta retirando los 2 tornillos

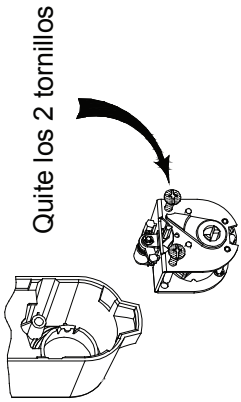


2 Instale el cilindro y la tuerca hexagonal
NOTA: Para La "Parada de llave", Vea la Figura 2

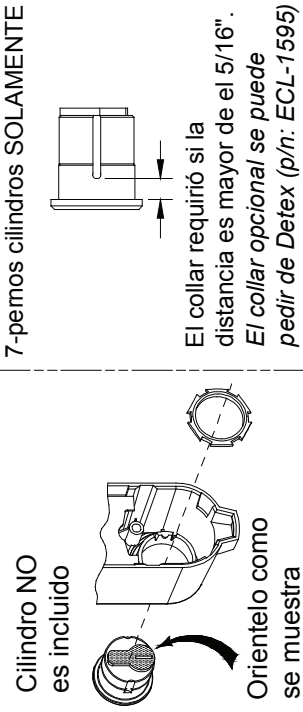


3 Reinstale la cubierta

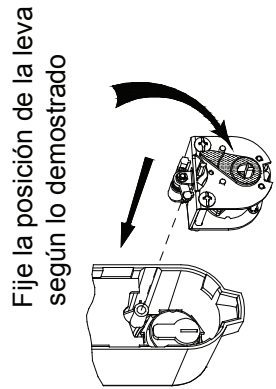

4 Fije las funciones del interruptor del selector (Vea la tabla A) - Ajustes de defecto

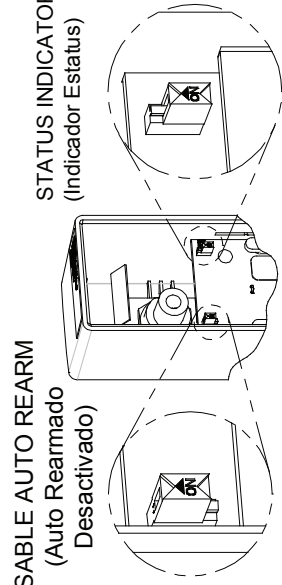

5 Conectar la batería de 9 voltios y instale según lo demostrado

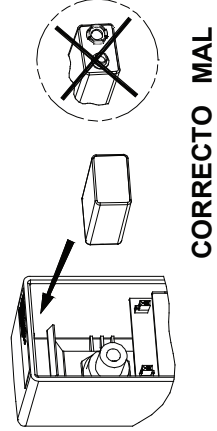

PASO 6: PUERTA DE LA PREPARACIÓN

6 Agujeros de la placa posterior y del imán de Mark/drill en puerta y frame/mullion

NOTA: Quite el localizador y la placa posterior antes de los agujeros de montaje que perforan


Placa posterior
Utilice el taladro #7 para los tornillos #1/4-20
Utilice el taladro 7/32"o el 3/16" para tornillos #14

Imán

Utilice el taladro #43 para tornillos #4-40
Utilice el taladro #44 para tornillos #4


OKC
Cuando sea aplicable, marque el centro SUPERIOR del agujero.
Taladrar un agujero de 1/4" diámetro a través de la puerta Vea la INSTALACIÓN de OKC

Placa posterior
Utilice el taladro #7 para los tornillos #1/4-20
Utilice el taladro 7/32"o el 3/16" para tornillos #14

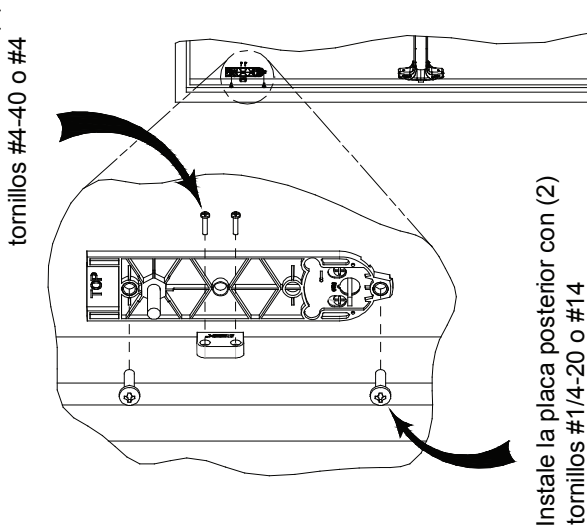

PASO 7: INSTALE EL APARATO

7 Instale el imán, la placa posterior, y la cubierta

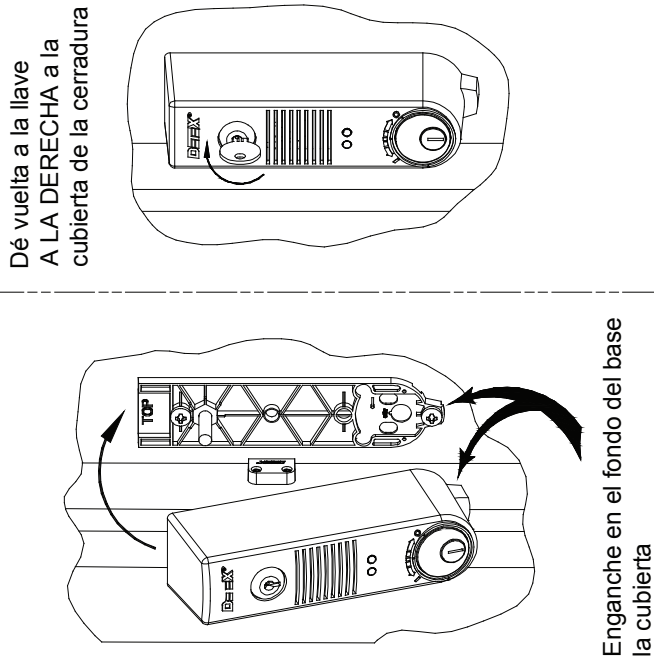


Instalación dominante exterior del control

IMPORTANTE!

Lado Del Cilindro:
Perfore 1-1/4" agujero a través de cara exterior de la puerta

Lado Del Dispositivo:
Perfore 1-3/8" agujero a través de cara interior de la puerta

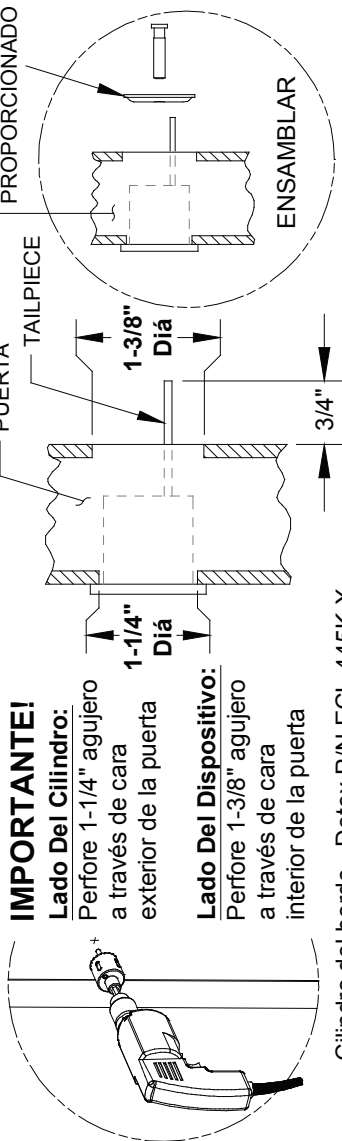

Cilindro del borde - Detex P/N ECL-445K-X

Tabla A: Funciones del interruptor del selector	
STATUS INDICATOR	DESCRIPCIÓN DEL ESTATUS
OFF*	Ninguna indicación que el dispositivo está armado o desarmado.
ON	Armado si el LED rojo parpadea aproximadamente cada 3 segundos.** Desarmado si el LED verde parpadea aproximadamente cada 3 segundos.**
DISABLE AUTO REARM	DESCRIPCIÓN DEL ESTATUS
OFF	La alarma se arma automáticamente 2 minutos despues de que ha sido activada y la puerta ha sido cerrada. Diferentes tiempos pueden programarse en fabrica.
ON*	La alarma no se armara automaticamente despues de que la alarma ha sido activada.
* Ajustes De Defecto: ** Acortará la vida de la batería para los dispositivos de la batería solamente	